BRAZIL HOME

Kids

MANUAL DE MONTAGEM

Mini Cama Elástica

Brazil Home Kids



Modelo PG-72-03-02

ATENÇÃO

- **Montagem e supervisão de um adulto são obrigatórias.**
- Guarde estas instruções para consultas futuras.
- Produto destinado exclusivamente ao uso doméstico familiar em áreas externas.
- Não deixe crianças utilizando o produto sem supervisão.
- Antes da montagem, leia todo o manual, verifique possíveis danos e confira se todas as peças e ferragens estão presentes.

BRAZIL HOME
Kids

Lista de peças

Antes de começar, confira as peças identificadas pelas letras A a W. As mesmas letras são utilizadas nas etapas de montagem.

A		Lona do trampolim com anéis triangulares e borda 1 un.
B		Rede de proteção do trampolim 1 un.
C		Base horizontal de plástico para as pernas 3 un.
D		Extensão vertical de plástico para a perna 6 un.
E		Conector de canto do trilho superior, com encaixe 6 un.
F		Extensão vertical da perna, com tampa de borda 6 un.
G		Trilho superior 6 un.
H		Tubo horizontal curvo 3 un.
I		Tubo reto da estrutura 6 un.
J		Tubo curvo da estrutura 6 un.
K		Molas galvanizadas 36 un.

L		Parafuso 6 un.
M		Parafuso autotravante 6 un.
N		Porca cega 6 un.
O		Arruela curva 12 un.
P		Arruela de pressão 6 un.
Q		Chave inglesa 1 un.
R		Ferramenta para instalação das molas 1 un.
S		Tubo de espuma para tubo horizontal 3 un.
T		Espuma para tubo reto da estrutura 6 un.
U		Espuma para tubo da estrutura 6 un.
W		Chave de fenda 1 un.

Confira as quantidades indicadas antes de iniciar a montagem. Ferramentas de proteção individual não estão incluídas.

BRAZIL HOME
Kids

Montagem da estrutura

A montagem deve ser realizada por dois adultos. Utilize luvas e óculos de segurança durante a instalação. **EPIs não incluídos.**

1 Montagem dos suportes



Passe a extensão vertical da perna (F) pela abertura de cada extremidade da base horizontal de plástico (C). Repita nas três bases (C).



Encaixe a extensão de plástico (D) em cada uma das seis extensões verticais (F).



Verifique se o rebaixo da peça (D) encaixa corretamente na base, conforme a imagem.

2 Organização e união da estrutura





Alinhamento: a abertura do conector de canto do trilho superior deve coincidir com a abertura da extensão vertical (F).



Organize os **três conjuntos de suportes** preparados na etapa 1, conforme ilustrado. Insira os conectores de canto do trilho superior (E) nos conjuntos de suporte. Repita a operação em todos os seis pontos de encaixe.

Estrutura e lona de salto

3 Complete os seis trilhos superiores









Insira os tubos retos (I) nos encaixes dos conectores superiores de canto (E). Alinhe os furos, girando levemente os tubos (I), se necessário.

Passe o parafuso (L) pela arruela curva (O) e pelos furos do tubo horizontal (H) e do tubo reto. Na outra extremidade, coloque a segunda arruela curva (O), a arruela de pressão (P) e a porca cega (N). Aperte com a chave (Q) ou a chave de fenda (W).

4 Instalação da lona e da proteção





Estenda a lona de salto com sua almofada de segurança (A) sobre uma superfície plana. Coloque-a sobre a estrutura montada e alinhe os anéis triangulares com os orifícios do trilho superior. Levante a almofada protetora para instalar as molas.

Cuidados com as molas: esta etapa requer dois adultos. Mantenha mãos e corpo afastados dos pontos de encaixe. Use luvas resistentes e a ferramenta (R).

5 Início da instalação das molas






Há **36 anéis triangulares** na lona (A) e orifícios correspondentes no trilho superior. Como não estão numerados, escolha um ponto como referência **zero** e inicie a fixação com a ferramenta (R), seguindo a sequência ilustrada.

BRAZIL HOME
Kids

Molas e arcos de proteção

5 Fixação das 36 molas — continuação

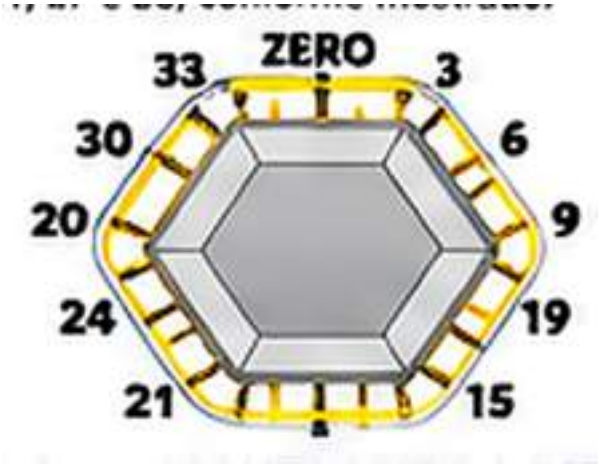



Prenda as molas em posições alternadas, mantendo a tensão equilibrada e trabalhando em lados opostos. A sequência ilustrada utiliza os pontos **3, 9, 15, 21, 27 e 33**. Depois, instale as outras **18 molas**, mantendo espaçamento uniforme até completar as 36.

ATENÇÃO — Se a contagem dos furos e dos anéis não coincidir, conte novamente e ajuste a distribuição das molas.

6 Montagem dos arcos da rede







Coloque a espuma (T) nos tubos retos (I), revestindo todos eles. Instale as espumas (S) e (U) nos tubos horizontais (H) e curvos (J).

Una os tubos dos arcos com os parafusos autotravantes (M), apertando com a chave de fenda (W). Confirme que os arcos estejam voltados para dentro da estrutura.





Monte o tubo horizontal revestido com espuma (H) entre os tubos curvos (J). Fixe os arcos nos tubos retos da estrutura (I), conforme as figuras.

Montagem final e segurança

AVISO IMPORTANTE

- **Nunca utilize o trampolim sem fixar a proteção da estrutura.**
- Antes de cada uso, prenda corretamente a proteção. Levante a almofada de segurança costurada à lona, amarre as tiras elásticas e cubra toda a estrutura e as molas.
- **Não use o trampolim se alguma mola ou anel triangular estiver danificado ou ausente.**
- Verifique se todas as peças estão montadas e firmemente presas.
- Leia este manual por completo, explique as regras de segurança aos usuários e oriente-os quanto aos saltos básicos.

7 Instalação da rede e acabamento



Passe a rede de proteção (B) pelo lado externo dos tubos retos e curvos. Distribua a rede uniformemente ao redor da estrutura e puxe-a para baixo.



Ajuste o bolso em arco da rede e passe-o pelas extremidades dos arcos. Utilize os fechos de velcro para prender a rede à estrutura.



Levante a rede (B) e a almofada de segurança (A) por baixo da abertura do zíper.



INSTALAÇÃO CONCLUÍDA

Confira se a rede está bem ajustada, se as molas e a estrutura estão totalmente protegidas e se todos os elementos estão firmemente instalados antes de utilizar o produto.